



## Dachprofile

# JID 35-207-1035 DACH

JID - JIDH - JINL

Das JID 35-207-1035 ist eine trapezförmige Stahl-Dachplatte für Industriegebäude, die sich durch hohe Stabilität und strukturelle Festigkeit auszeichnet. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl hergestellt und bietet eine verstärkte Haltbarkeit, um anspruchsvollen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Diese in Deutschland hergestellte Platte ist in verschiedenen Längen und Materialstärken erhältlich und somit an unterschiedliche Bauanforderungen anpassbar.

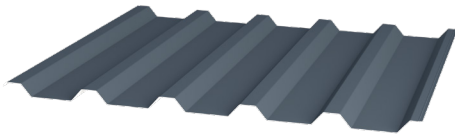

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
6129	0,63	5,97
6129	0,75	7,11
6129	0,88	8,34
6129	1,00	9,48

## Technische Informationen

Standardlänge	von 2000 mm ab 13000 mm
Baubreite	1035 mm
Metalltyp	Stahl S320 GD
Beschichtung	Essential (25 µ), Ultra 60, Ultra 75 nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Lichtplatten (Polycarbonat), Kanteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Kalotten, Profillfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

## Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen	EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen	EN 1993-1-3:2006

## Technische Möglichkeiten

	JID	JIDH	JINL
Anti-Tropf	ja*	ja	nein
Vliesrückschnitt	nein	nein	nein

\* Flächengewicht 110 g/m<sup>2</sup>, Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m<sup>2</sup>

- + **Entwickelt für Industriegebäude;** geeignet für Großprojekte
- + **Trapezförmiges Stahlprofil;** für strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt
- + **Feuerverzinkter Stahl;** widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und Korrosion
- + **Hergestellt in Deutschland;** gewährleistet hohe Produktionsqualität
- + **In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich;** anpassbar an Projektanforderungen
- + **Für den Langzeitgebrauch konzipiert;** bleibt langfristig formstabil
- + **Kompatibel mit Zubehör;** für eine nahtlose Installation
- +

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)  
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code:



**Andrückende Belastung**

DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m)	Dicke (mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20
Einfeld	0,63	6,88	4,78	3,51	2,69	2,12	1,58	1,18										
	0,75	8,90	6,18	4,54	3,48	2,75	2,01	1,51	1,16									
	0,88	11,24	7,80	5,73	4,39	3,43	2,50	1,88	1,45	1,14								
	1,00	13,51	9,38	6,89	5,28	3,92	2,85	2,14	1,65	1,30	1,04							
Zweifeld	0,63	6,88	4,78	3,51	2,69	2,12	1,72	1,42	1,19	1,02								
	0,75	8,90	6,18	4,54	3,48	2,75	2,22	1,84	1,54	1,32	1,13							
	0,88	11,24	7,80	5,73	4,39	3,47	2,81	2,32	1,95	1,66	1,43	1,25	1,10					
	1,00	13,51	9,38	6,89	5,28	4,17	3,38	2,79	2,35	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,04			
Dreifeld	0,63	6,88	4,78	3,51	2,69	2,17	1,81	1,53	1,32	1,14	1,00							
	0,75	8,90	6,18	4,54	3,57	2,92	2,43	2,06	1,77	1,53	1,34	1,13						
	0,88	11,24	7,80	5,86	4,68	3,83	3,19	2,70	2,32	2,01	1,72	1,40	1,15					
	1,00	13,51	9,38	7,24	5,78	4,72	3,93	3,32	2,85	2,46	1,97	1,60	1,32	1,10				

Durchbiegungsbeschränkung  $f \leq L/150$  - Zwischenauflagerbreite  $b \geq 100$  mm - Endauflagerbreite  $a \geq 40$  mm

**Abhebende Belastung**

DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m)	Dicke (mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20
Einfeld	0,63	6,41	4,45	3,27	2,24	1,57	1,15	0,86	0,66	0,52	0,42	0,34						
	0,75	8,49	5,90	4,26	2,86	2,01	1,46	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30				
	0,88	11,01	7,64	5,32	3,56	2,50	1,82	1,37	1,06	0,83	0,66	0,54	0,45	0,37	0,31			
	1,00	13,43	9,33	6,34	4,25	2,98	2,17	1,63	1,26	0,99	0,79	0,64	0,53	0,44	0,37	0,32		
Zweifeld	0,63	4,20	3,19	2,51	2,03	1,68	1,41	1,20	1,04	0,91	0,80	0,71	0,63	0,57	0,48	0,41	0,35	0,30
	0,75	5,66	4,28	3,36	2,71	2,24	1,88	1,60	1,38	1,20	1,06	0,94	0,83	0,73	0,61	0,52	0,45	0,39
	0,88	7,42	5,59	4,37	3,52	2,90	2,43	2,06	1,78	1,55	1,36	1,20	1,07	0,91	0,76	0,65	0,56	0,48
	1,00	9,17	6,89	5,38	4,32	3,55	2,97	2,52	2,17	1,89	1,66	1,47	1,29	1,08	0,91	0,77	0,66	0,57
Dreifeld	0,63	4,99	3,80	3,01	2,44	2,02	1,70	1,46	1,25	0,99	0,79	0,64	0,53	0,44	0,37	0,32		
	0,75	6,75	5,12	4,04	3,27	2,70	2,27	1,94	1,60	1,26	1,01	0,82	0,68	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30
	0,88	8,85	6,70	5,26	4,25	3,50	2,94	2,51	2,00	1,57	1,26	1,02	0,84	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37
	1,00	10,96	8,27	6,48	5,22	4,30	3,61	3,07	2,38	1,87	1,50	1,22	1,00	0,84	0,71	0,60	0,51	0,44

Durchbiegungsbeschränkung  $f \leq L/150$

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)  
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code:

